

1800® NP Abdeckung


1800-Sprühkopfabdeckung
Brauchwasser

Merkmale

- Entwickelt für ausgezeichnete Halterung der Sprühkörperabdeckungen der Serie 1800
- Violette Kappe zur einfachen Identifizierung von Brauchwassersystemen
- „Brauchwasser“-Warnung sowohl auf Englisch als auch auf Spanisch
- Schnappt auf alle Sprühkörperabdeckungen der Serie 1800® auf

Modell

- 1800-NP



1800-NP

PA

Kunststoffadapter

Merkmale

- Zur Verwendung von Rain Bird-Düsen auf 1/2-Zoll (15/21) Aufsteiger mit NPT-Gewinde
- Zur Aufnahme des nicht verstopfenden Schutzfiltersiebs der Typenreihe 1800 (im Lieferumfang der Düse) und für Siebe der PCS-Serie
- Langlebige, korrosionsfreie Kunststoffkonstruktion
- Kunststoffadapter auch für Brauchwasser verfügbar

Technische Daten

- 1/2" (15/21) Eingang mit Innengewinde
- Feingewinde an der Oberseite passend für alle Rain Bird-Düsen

Modell

- PA-8S
- PA-8S-NP



PA-8S

PA-8S-NP

PA-80

Kunststoffadapter

Merkmale

- Für die Verwendung von 1/2" (15/21) Bubbler oder Sprühdüsen mit NPT-Gewinde auf Rain Bird-Versenkregnern
- Robuste, UV-beständige Thermoplastkonstruktion
- Einfach zu installieren; keine Werkzeuge erforderlich

Abmessungen

- Höhe: 3,8 cm; 2,0 cm über 1800 Kappe

Modell

- PA-80



PA-80

1800®-EXT

Kunststoffverlängerung

Merkmale

- UV-beständige Thermoplastkonstruktion für lange Lebensdauer
- Passt für alle Rain Bird-Versenkregner und -Düsen. Ausnahme: Kann nicht mit Bubbler verwendet werden

Modell

- 1800-EXT



1800-EXT

Versenkregner

PA-8S-PRS & PA-8S-P45

Druckregulierende Adapter 2,1 bar und 3,1 bar

Merkmale

- Zur Verwendung von Rain Bird-Düsen auf 1/2" (15/21) Aufsteiger mit NPT-Gewinde
- Patentierter PRS-Druckregler im Aufsteiger integriert. Einbaufertig vormontierte Einheit. Spart Zeit und Geld bei der Installation
 - Hält konstanten Druck von 2,1 bar oder 3,1 bar aufrecht
 - Schränkt den Wasserverlust um bis zu 70 % ein, wenn die Düse entfernt wird oder beschädigt ist. Spart Wasser und Geld. Verringert das Risiko. Empfohlen für vandalismusgefährdete Bereiche
- Passt für alle Rain Bird-Kunststoffdüsen
- Robuste UV-beständige Thermoplastkonstruktion

Betriebsbereich

- Druck: 1,0 bis 4,8 bar
- Durchfluss: 0,05 bis 0,91 m³/h; 0,06 bis 15,0 l/m

Technische Daten

- 1/2-Zoll-Eingang mit Innengewinde
- Feingewinde an der Oberseite passend für alle Rain Bird-Düsen
- Höhe: 13,3 cm

Modelle

- PA-8S-PRS
- PA-8S-P45



Flexibles Anschlußrohr der Serie SPX

Flexibler Anschlussschlauch mit SB-Gewinde-Anschlussstücken bietet ein flexibles Anschlusset für Sprüher und Regner

Merkmale und Vorteile


- **SPX-FLEX100**
 - Überlegene Flexibilität ermöglicht die effiziente Verlegung von Rohren in Außenanlagen, auf Terrassen und in unebenem Gelände, um die Landschaftsgestaltung zu realisieren
 - Die strukturierte Oberfläche erleichtert die Handhabung des Produkts und trägt zur Arbeitseffizienz bei, insbesondere unter nassen Bedingungen
 - Widersteht Knicken
 - Schnelle und einfache Installation senkt die Material- und Arbeitskosten
 - Schnelle Installation, so dass Zeit für zusätzliche Systeminstallationen und schrittweise Umsatzchancen bleibt

Technische Daten

- Innendurchmesser: 1,24 cm
- Betriebsdruck: 5,5 bar
- Temperatur: 43 °C

Modelle

- SPX-FLEX-100: 30 m (100') Rolle



• Gleiche hohe Qualität
• JETZT 25 % flexibler



SPX-FLEX100

Spiral-Anschlussstück der SB-Serie

Eine natürliche Produktergänzung zum flexiblen Abzweigschlauch der SPX-Serie

Merkmale und Vorteile

- Anschlussstücke sind aus robustem Acetalmaterial hergestellt, was das Anschließen des flexiblen Anschluss Schlauchs schnell und einfach macht
- Einfaches Verbinden durch Hineindrehen – keine Kleber oder Klemmen für die Installation nötig
- Eine Anschlusslippe mit aggressivem Design sorgt für eine sichere Verbindung, die das Risiko von Leckagen verringert

SB-CPLG



SBA-050



SBE-075



SBE-050



SB-TEE



- Breite Auswahl an Formen und Größen für alle Anwendungen
- Langer Dorn und scharfkantige Halterippe dichten zuverlässig und dauerhaft ab und verhindern damit unnötige Nacharbeit und Reparatur

Technische Daten

- Betriebsdruck: 5,5 bar
- Temperatur: Bis zu 43 °C

Modelle

- SB-CPLG: 1/2"-Steckdorn x 1/2"-selbsthaltende Kupplung
- SBA-050: 1/2"-NPT AG x 1/2"-Steckdorn-Adapter
- SBE-075: 3/4"-NPT AG x 1/2"-selbsthaltendes Winkelstück
- SBE-050: 1/2"-NPT AG x 1/2"-selbsthaltendes Winkelstück
- SB-TEE: 1/2"-Steckdorn x 1/2"-Steckdorn x 1/2"-selbsthaltendes T-Stück

SA-Serie

Flexible Anschlusssets SA zum Anschluss von Regnern an die Versorgungsleitung.

Merkmale

- Hochwertige vorkonfektionierte Alternative zu individuell gefertigten Anschlussschläuchen/Gewinde-Anschlussstücken mit zusätzlicher Herstellergarantie
- Produktsortiment unterstützt eine Vielzahl von Lösungen für verschiedenste Anwendungsfälle
- Auf die jeweiligen Regner abgestimmte vorgefertigte Anschlussstücke schaffen Vertrauen in das System

Technische Daten

- Der Betriebsbereich der flexiblen Anschlusssets SA von Rain Bird entspricht oder übertrifft den Betriebsbereich der meisten 1,3 cm und 1,9 cm Regner
- Betriebsdruck: Bis zu 5,5 bar
- Druckspitzen: Bis zu 15,5 bar
- Temperatur: Bis zu 43 °C
- Max. Durchfluss: 0,5 l/s

Modelle

Ausgewählte Produkte dargestellt. Die komplette Verfügbarkeit finden Sie in Ihrer lokalen Preisliste.

	Länge	Eingang/Ausgang
• SA-6050	15,2 cm	1/2" (1,3 cm)
• SA-125050	30,5 cm	1/2" (1,3 cm)



SA-Serie


Bestellbeispiel

SA 12 5050

Eingang/Ausgang
050: 1,3 cm x 1,3 cm
5050: 1,3 cm x 1,3 cm
7575: 1,9 cm x 1,9 cm

Länge
18" (45,7 cm)
12" (30,5 cm)
6" (15,2 cm)

Modell
Flexibles Anschlussset

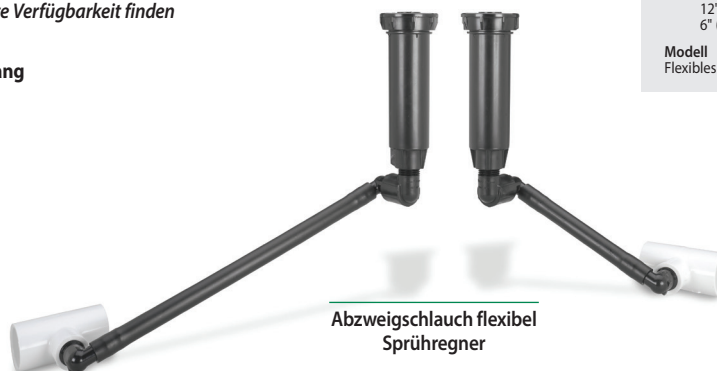

Abzweigschlauch flexibel
Sprühregner