

RSD-BEx

Kabelgebundener Regensor

Merkmale und Vorteile

- Automatische Regenabschaltung verhindert Überwässerung durch natürlichen Niederschlag
- Robuste, zuverlässige Konstruktion reduziert Service-Rückrufe
- Feuchtigkeitssensible Scheiben funktionieren bei unterschiedlichsten Klimabedingungen
- Verschiedene Sensorhalterungen ermöglichen Schnelligkeit und Flexibilität vor Ort
- Einrastendes Scharnier Behält die Ausrichtung bei

Mechanische Eigenschaften

- Mit dem Drehknopf können mehrere Niederschlagseinstellungen von 5–20 mm ($\frac{1}{8}$ – $\frac{3}{4}$ Zoll) schnell und einfach ausgewählt werden
- Ein einstellbarer Lüftungsring hilft die Trockenzeit zu kontrollieren
- Das hochwertige, UVbeständige Polymergehäuse ist witterungsbeständig
- Wird mit einer 5-Zoll-Aluminiumhalterung mit Verriegelung geliefert
- Nicht kompatibel mit ESP-SMT- oder ESP-SMTe-Steuergeräten

Elektrische Kenndaten

- Anwendung: Geeignet für 24-VAC-Niederspannungssteuerkreise und 24-VAC-Pumpenstartrelaisschaltungen*
- Elektrische Leistung des Schalters: 3 A bei 125/250 VAC.
- Kapazität: Elektrische Leistung geeignet für die Verwendung mit bis zu zehn Magnetspulventilen mit 24 VAC, 7 VA pro Station, plus einem Hauptventil
- Kabel: 7,6 m (25 Zoll) langes UV-beständiges Anschlusskabel mit 2 Leitern.

* Nicht empfohlen für die Verwendung mit Hochspannungs-Pumpenstart, Pumpenstart-Relaisschaltungen oder -geräten.

Zertifizierungen

- cULus, CE, RCM. Aktuelle Zertifizierungen finden Sie hier: www.rainbird.com/rsd


Abmessungen

- Gesamtlänge: 6,5" (16,5 cm)
- Gesamthöhe: 5,4" (13,7 cm)
- Lochmuster der Klammer: 1,25" (3,2 cm)

Modell

- RSD-BEx: Regensor mit Verriegelungsbügel, Verlängerungskabel

Einrastendes Scharnier
Behält die Ausrichtung bei

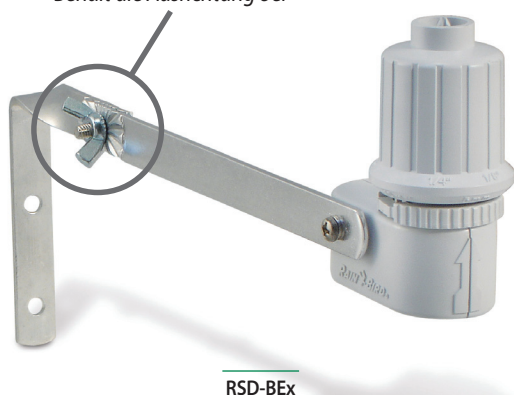

RSD-BEx

Bestellbeispiel

RSD - BEx

Verlängerungsdraht
7,6 m (25 Fuß) Länge:

Montage
BE: Halterung aus Metall

Modell
RSD: Regen-Messgerät

ANEMOMETER Windsensor

IQ™, ESP-LXME2 und ESP-LXME2 PRO, ESP-LXD, ESP-LXIVM, ESP-LXIVM Pro

Merkmale

- Genaue Windgeschwindigkeitsmessung für die Abschaltung bei starkem Wind oder die Unterbrechung von Bewässerungsprogrammen
- Stabile Metall-Montagehalterung
- Erfordert PT5002-Impulsgeber zur Verwendung mit IQ Systems, ESP-LXME2 und ESP-LXME2 PRO, ESP-LXD, ESP-LXIVM, ESP-LXIVM Pro

Modell

- ANEMOMETER



ANEMOMETER