



Hydrawise Ready Steuergeräte

INSTALLATIONSANLEITUNG FÜR DIE FOLGENDEN HUNTER STEUERGERÄTE:

HPC



PRO-HC



Das perfekt ausgestattete System für die Wi-Fi
Beregnungssteuerung

Hunter®

 **Hydrawise®**

Inhalt

3 Einleitung

4 Steuergerät Montieren

4 HPC und Pro-HC Steuergeräte

5 HPC und Pro-HC Steuergeräte mit Stecker

6 Steuergerät mit Stromquelle Verbinden

6 HPC und Pro-HC Steuergeräte ohne Stecker

6 Stationskabel Anklemmen

7 HPC-FP Kit

7 Pro-C® Steuergerät Nachrüsten

8 Steuergerät Touchscreen

8 Startbildschirm Navigation

9 Verbindungsassistenten Verwenden

9 App Verwenden

10 Hinweise



Laden Sie die Hydrawise-App aus dem Apple® App Store oder Google Play™ Store herunter oder loggen Sie sich auf der Hydrawise.com Website an.






Ihr Hydrowise-fähiges Steuergerät kann über Ihren WLAN-Router eine Verbindung ins Internet herstellen. Sobald die Verbindung hergestellt ist, können Sie per Smartphone, Tablet oder Computer auf Ihr Bewässerungssystem zugreifen und es verwalten. Besuchen Sie hunter.help/hydrawisede, um sofort anzufangen.

Wünschen Sie weitere hilfreiche Informationen zu Ihrem Produkt? Scannen Sie den Code für hilfreiche Tipps zur Installation, Programmierung des Steuergeräts sowie weitere Informationen.



hunter.help/hydrawisede


Built on Innovation®

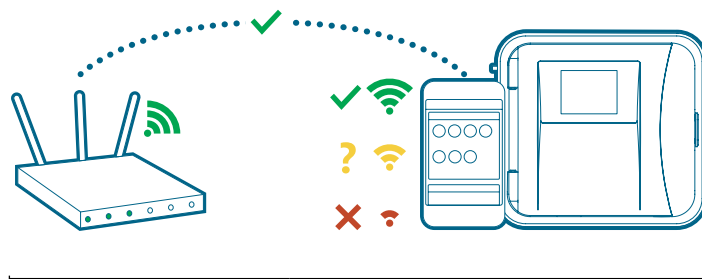

Wichtig: Eine mittlere bis hohe Signalstärke ist notwendig, um eine stabile Verbindung zwischen Steuergerät und Router aufrechtzuerhalten. In manchen Fällen muss ein WLAN-Verstärker installiert werden, um den Empfang zu verbessern. Hindernisse wie Innenwände und Objekte in der Außenanlage können das Signal blockieren.




Gehen Sie auf hunter.help/wifispecsde, um zu überprüfen, ob Ihr WLAN-Netzwerk die Anforderungen Ihres Hunter Hydrowise-Steuergeräts erfüllt.

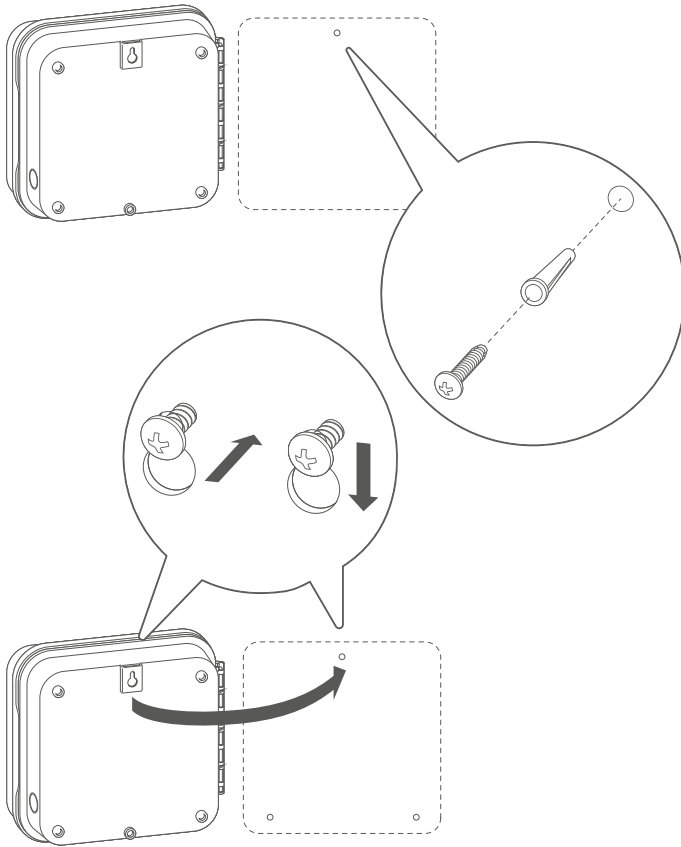

HPC oder Pro-HC Steuergeräte

1. Wählen Sie einen Standort mit einer guten WLAN-Abdeckung aus.
2. Verwenden Sie einen 5 mm Bohrer, bohren Sie ein Loch und setzen Sie einen Kunststoffdübel ein.
3. Drehen Sie eine Schraube in den Dübel und lassen Sie diese ca. 3 mm überstehen.
4. Schieben Sie das Gehäuse des Steuergeräts über den Schraubenkopf.
5. Markieren Sie den zweiten Montagepunkt, bohren Sie ein Loch, setzen Sie einen Kunststoffdübel ein und schrauben Sie das Steuergerät fest.

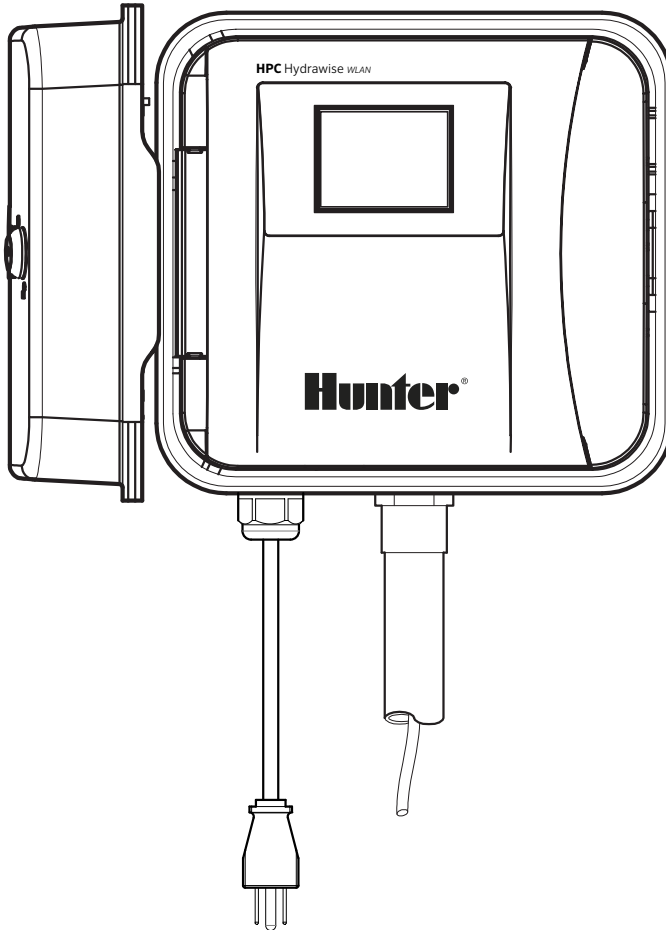

HPC und Pro-HC Steuergeräte mit Stecker


Stellen Sie die Verbindung mit der Stromquelle erst dann her, wenn das Steuergerät montiert und alle Kabel verbunden sind.



Hinweise:

- Die Installation muss gemäß Herstellervorgaben erfolgen
- Steuergerät kann mit 120 VAC oder 230 VAC arbeiten (internationale Modelle)
- Montieren Sie das Steuergerät mit dem LCD-Display auf Augenhöhe

Steuergerät mit Stromquelle Verbinden

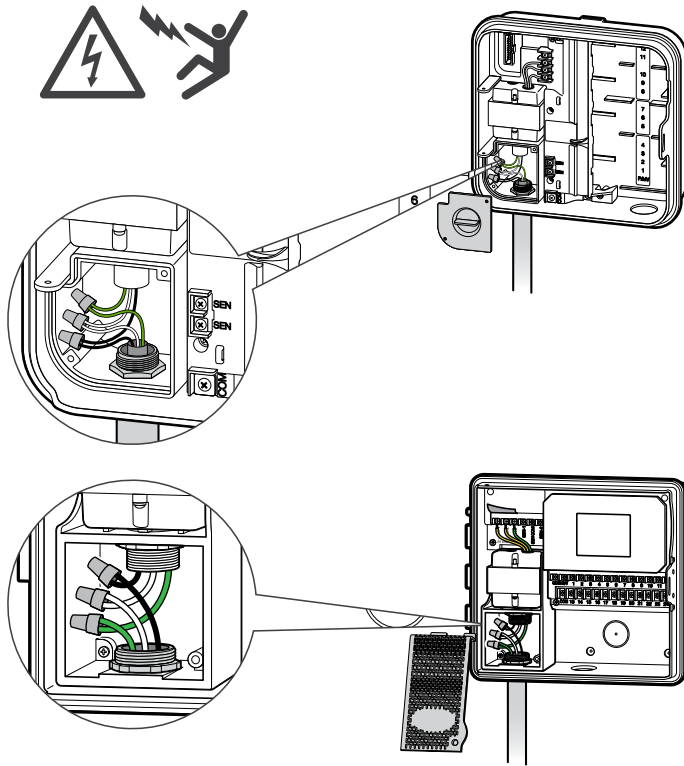

Hinweise:

- **Grüne Kabel** kennzeichnen den Schutzleiteranschluss (Erdung).
- Das Schutzleiter-Kabel muss vor der Inbetriebnahme des Steuergeräts an das Schutzerdungssystem angeschlossen werden.

HPC und Pro-HC Steuergeräte ohne Stecker



Wichtig:

HPC- und Pro-HC Steuergeräte für den Außenbereich müssen von einem autorisierten Techniker installiert werden.

1. Verbinden Sie den Transformator nicht mit der Stromquelle, bis das Steuergerät montiert und alle Kabel verbunden sind.
2. Entfernen Sie den Deckel der Anschlussdose, führen das Kabel durch die Öffnung unten links am Steuergerät und sichern Sie das Kabel mit dem Adapter/Mutter im Gehäuse.
3. Verbinden Sie in der Anschlussdose Kabel- und Trafoadern und bringen Sie die Abdeckung der Anschlussdose wieder an.

Anschließen der Stationskabel

Eine vollständige Anleitung zum Anklemmen Ihrer Stationen an das Steuergerät finden Sie, indem Sie einen der beiden unten stehenden QR-Codes scannen.

HPC-Steuergerät




hunter.help/HPCwires

Pro-HC Steuergerät



hunter.help/ProHCwiresde

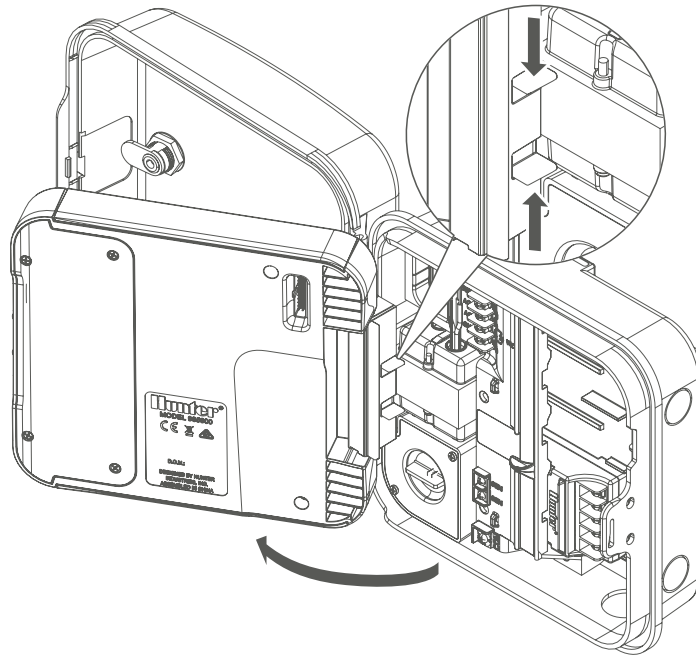

HPC-FP-Set



Wichtig:


Stellen Sie sicher, dass Sie ein starkes WLAN-Signal haben. Eine Signalstärke von zwei bis drei Balken ist erforderlich. Sie können die WLAN-Verbindung auch über das HPC direkt testen (Signalstärke wird angezeigt, wenn Sie ein drahtloses Netzwerk auswählen).


1. Öffnen Sie die Bedienfront des Steuergeräts, um Zugang zum Gehäuse zu erhalten, schieben Sie den mittleren Schalter in die Position Power Off, lösen Sie das Flachbandkabel, lösen Sie das Scharnier an der Rückseite der Pro-C-Bedienfront und nehmen Sie die Bedienfront ab.
2. Drücken Sie die Scharniere an der Seite der HPC-FP-Bedienfront ein und setzen Sie dann die Stifte in das Gehäuse des Steuergeräts ein.
3. Schließen Sie das Flachbandkabel wieder an die neue Bedienfront an.
4. Stellen Sie die Stromzufuhr wieder her. Schieben Sie den zentralen Schalter in die Position Power On.



Startbildschirm Navigation

- ① Tippen, um alle Zonen anzuzeigen.
- ② Tippen, um die Steuergeräteeinstellungen zu ändern.
- ③ Tippen, um den Steuergerätestatus anzuzeigen.
- ④ Zurück zur vorherigen Anzeige (Änderungen werden nicht gespeichert).
- ⑤ Zurück zur Startansicht (Änderungen werden nicht gespeichert).
- ⑥ Grüne Elemente zeigen änderbare Einstellungen an.
- ⑦ Verbindungsstatus anzeigen.

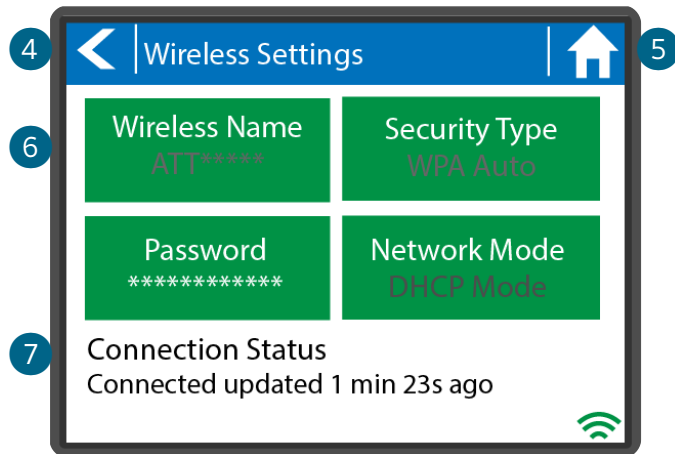

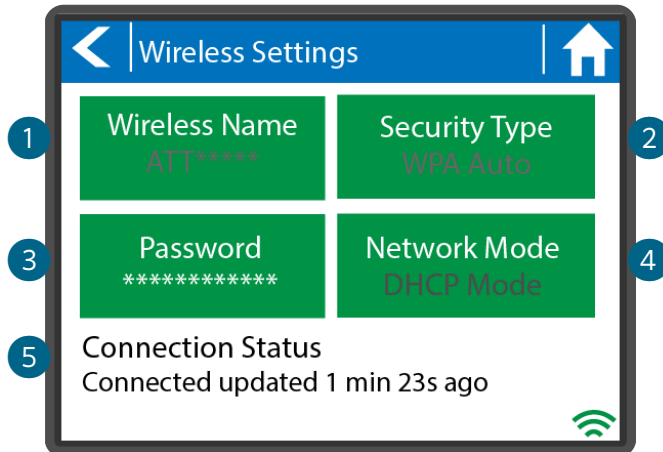

- ① Tippen, um den WLAN-Zugangspunkt zu ändern.
- ② Tippen, um den WLAN-Sicherheitstyp zu ändern.
- ③ Tippen, um das WLAN-Passwort zu ändern.
- ④ Tippen, um den Netzwerkmodus zu ändern.
- ⑤ WLAN-Verbindungsstatus anzeigen.

Wenn Sie sich mit Ihrem Drahtlosnetzwerk verbinden, blinkt das **Wi-Fi-Symbol**  unten rechts im Display des Steuergeräts auf. Der Verbindungsaufbau dauert ca. 30 Sekunden. Ist die Verbindung erfolgreich hergestellt, hört das **Wi-Fi-Symbol**  auf zu blinken und leuchtet konstant.

Verbindungsassistenten Verwenden

Tippen Sie auf dem Startbildschirm auf **Settings** und anschließend auf **Wireless**.

Wählen Sie Ihr WiFi-Netzwerk aus der Liste im Display des Steuergeräts und drücken Sie auf die Taste **Bestätigen**. Geben Sie Ihr Kennwort ein und drücken Sie auf die Taste **OK** auf dem Tastenfeld.



Wichtig:

Sollte Ihr Netzwerk nicht in der Liste aufgeführt sein, überprüfen Sie, ob sich das Gerät innerhalb der Netz-Reichweite befindet. Denken Sie daran, **OK** zu tippen, nachdem Sie Ihr Kennwort eingegeben haben. Durch Tippen auf **Home**  oder **Back**  werden Ihre Änderungen nicht gespeichert.

Anwendung der App

1. Nach Herunterladen der App erhalten Sie eine **Willkommens-E-Mail**.
2. Tippen Sie auf **Los geht's**.
3. Erstellen Sie ein **Passwort**.
4. Tippen Sie erneut auf **Los geht's**, um den **Einrichtungsassistenten** zu starten und die Einrichtung Ihres Steuergeräts abzuschließen.

Scannen Sie den QR-Code, um alle Programmieranweisungen zu sehen.



hunter.help/hydrawiseappde

U.S. FCC Statement

This equipment has been tested and found to comply with the limits for a Class B digital device, pursuant to Part 15 of the FCC Rules. These limits are designed to provide reasonable protection against harmful interference in a residential installation. This equipment generates, uses, and can radiate radio frequency energy and, if not installed and used in accordance with the instructions, may cause harmful interference to radio communications. However, there is no guarantee that interference will not occur in a particular installation. If this equipment does cause harmful interference to radio or television reception, which can be determined by turning the equipment off and on, the user is encouraged to try to correct the interference by one or more of the following measures:

- Reorient or relocate the receiving antenna.
- Increase the separation between the equipment and receiver.
- Connect the equipment into an outlet on a circuit different from where the receiver is connected.
- Consult the dealer or an experienced radio/TV technician for help.

Changes or modifications not expressly approved by Hunter Industries could void the user's authority to operate this device. If necessary, consult a representative of Hunter Industries Inc. or an experienced radio/television technician for additional suggestions.

This equipment complies with FCC radiation exposure limits set forth for an uncontrolled environment. In order to avoid the possibility of exceeding the FCC radio frequency exposure limits, human proximity to the antenna shall not be less than 6.5 cm during normal operation.

Innovation, Science and Economic Development Canada (ISED) Compliance Notice

This device contains licence-exempt transmitter(s)/receiver(s) that comply with Innovation, Science and Economic Development Canada's licence-exempt RSS(s). Operation is subject to the following two conditions:

1. This device may not cause interference.
2. This device must accept any interference, including interference that may cause undesired operation of the device.

Déclaration d'Industrie Canada

Le présent appareil est conforme aux CNR d'Innovation, Sciences et Développement économique Canada applicables aux appareils radio exempts de licence. L'exploitation est autorisée aux deux conditions suivantes :

1. L'appareil ne doit pas produire de brouillage.
2. L'utilisateur de l'appareil doit accepter tout brouillage radioélectrique subi, même si le brouillage est susceptible d'en compromettre le fonctionnement.



EU-Konformitätserklärung

Hiermit erklärt Hunter Industries, dass die Funkausrüstung der Geräte HPC-401-E, PHC-601-E, PHC-1201-E und PHC-2401-E der Richtlinie 2014/53/EU entsprechen. Der vollständige Text der EU-Konformitätserklärung ist unter folgender Internetadresse abrufbar:

subsites.hunterindustries.com/compliance/

- Frequenzbereich für den Betrieb (MHz): 2.412 bis 2.472
- Maximale Leistung (dBm): 18,5

Der Erfolg unserer Kunden ist unser Ziel. Wir integrieren unsere Leidenschaft für Innovation und Technik in alle unsere Produkte und haben uns dazu verpflichtet, unseren Kunden den bestmöglichen Support zu bieten, damit wir Sie weiterhin in der Hunter Familie willkommen heißen dürfen.



Gregory R. Hunter, CEO of Hunter Industries



Denise Mullikin, President, Landscape Division

HUNTER INDUSTRIES | *Built on Innovation®*
1940 Diamond Street, San Marcos, CA 92078 USA
hunterirrigation.com/de

© 2026 Hunter Industries Inc. Hunter, das Hunter-Logo und alle anderen Marken sind Eigentum von Hunter Industries und sind in den USA und anderen Ländern eingetragen. ♻️ Bitte recyceln Sie.